



ELI

CHARAKTERISTIKA

- **Rozměrová řada 80, 100, 125, 160, 200 mm**
- Plastový talířový ventil pro přívod vzduchu
- Nastavitelný středový disk pro regulaci množství vzduchu
- Určeno pro montáž na zeď, nebo na strop

KONSTRUKCE


- Vyrobeno z recyklovatelného polypropylenu, který odolává teplotám do 100°C. Tento materiál je odolný většině chemických látek v malém množství
- Standardní barevné provedení RAL9002

REGULACE


- Otáčením spodní části ventilu lze nastavit průtok
- Nastavená pozice ventilu se zajistí maticí na nosném šroubu

ROZMĚRY

ELI 80–125

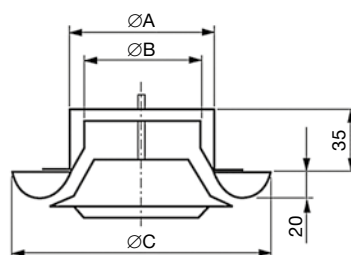


ELI 160–200

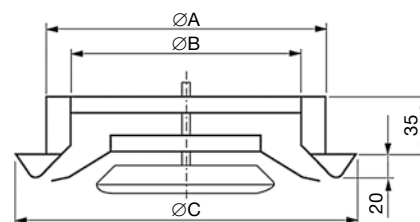

Typ	Rozměry [mm]			Hmotnost [kg]
	ØA	ØB	ØC	
ELI 080	80	46	118	0,09
ELI 100	100	80	150	0,15
ELI 125	125	96	158	0,16
ELI 160	160	115	195	0,23
ELI 200	200	163	240	0,34

ELZ – Montážní rámeček









Typ	Rozměry [mm]		Hmotnost [kg]	Montážní otvor [mm]
	ØA	ØD		
ELZ 080	107	80	0,07	Ø90
ELZ 100	127	100	0,09	Ø110
ELZ 125	152	125	0,11	Ø135
ELZ 160	187	160	0,15	Ø170
ELZ 200	227	200	0,18	Ø210


NASTAVENÍ

Průtok ventilem se nastavuje vyšroubováním a zašroubováním středového kuželu.

CHARAKTERISTIKA VENTILU

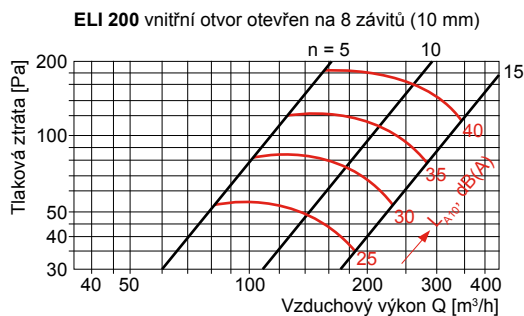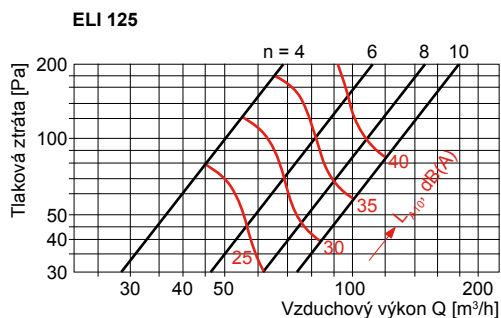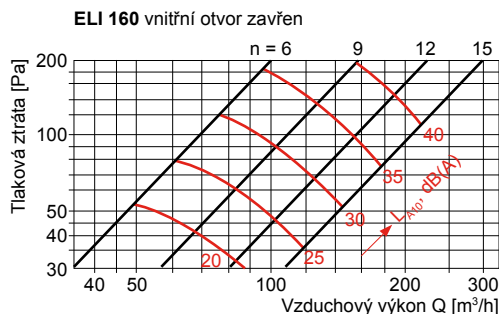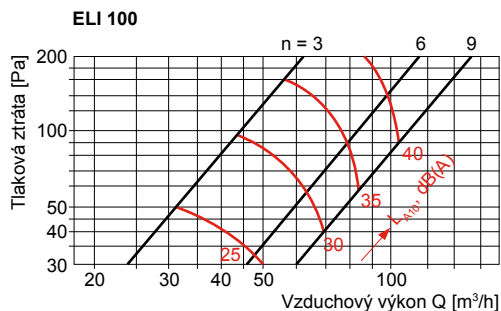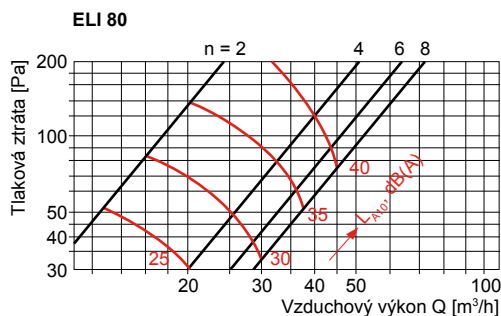

n = otáčky závitů
 a = 0 +/- mm

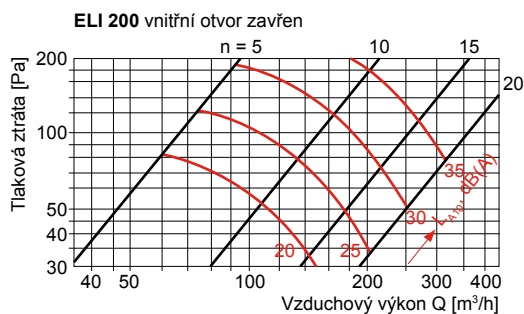

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

ELI080

80 až 200 – Velikost
ELI – Talířový ventil pro
přívod vzduchu

ELZ100

80 až 200 – Velikost
ELZ – Montážní rámeček
pro ELI